


## UPIT ZA MOSNE DIZALICE

Poduzeće: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_ Poštni br.: \_\_\_\_\_

Kontaktna osoba: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

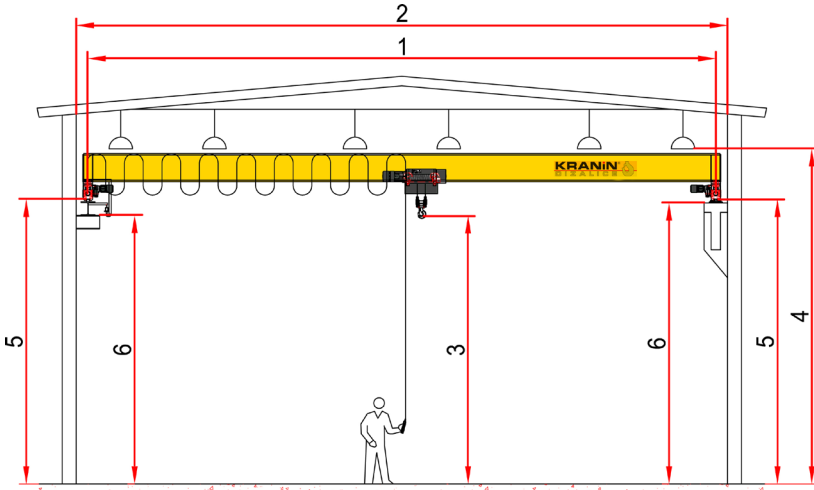

### 1! Osnovni podaci o dizalici i hali:

Tip mosne dizalice:

jedno-  dvo-gredna  visča  monorail

Nosivost: \_\_\_\_\_ kg

1. Raspon: \_\_\_\_\_ mm

2. Svetla širina hale: \_\_\_\_\_ mm

3. Visina dizanja: \_\_\_\_\_ mm

4. Svetla visina hale: \_\_\_\_\_ mm  
 (visina do tlaka do nosača krova ili luči: što je najniže)

### 2! Podaci za kransku stazu:

5. Gornji rub šine: \_\_\_\_\_ mm (kot postojeće staze)

6. Visina do nosača staze: \_\_\_\_\_ mm (ako još nema šine)

Dužina hale ili staze: \_\_\_\_\_ mm

Raster između stupova: \_\_\_\_\_ mm

Postojeća staza ili konstrukcija za stazu:

da, betonski nosač sa šinom

da, betonski nosač bez šine

da, čelični nosač sa šinom

da, drugo \_\_\_\_\_

ne

### Ostali podaci:

Radisjko upravljanje: DA  NE

Brzina dizanja: 4 / 1,3 m/min  6 / 2 m/min

Brina vožnje mačke: 16 / 4 m/min  20 / 5 m/min

Brzina vožnje dizalice: 25 / 5 m/min  32 / 8 m/min  40 / 10 m/min

Boja dizalice: (standardno.) RAL 1007  (željeno) RAL \_\_\_\_\_

Radna grupa: FEM 1Am (M4)  FEM 2m (M5)  FEM 3m (M6)


Radni napon: 400V / 50 Hz  \_\_\_\_\_ V / \_\_\_\_\_ Hz

Upravljački napon: 48 V  230 V

Uvjeti rada: u hali  vani

Temperatura okoliša dizalice: -20°C do + 40°C  \_\_\_\_\_ °C do \_\_\_\_\_ °C do

Tip šine kot posojeće staze: \_\_\_\_\_  
 (A45, A55, S49, ...)



X = \_\_\_\_\_ mm

Y = \_\_\_\_\_ mm

Podaci označeni sa **1** važni su za izradu ponude!

Dodatno: (posebne zahtjeve, dodatna oprema, specijalni uvijeti, ...)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_